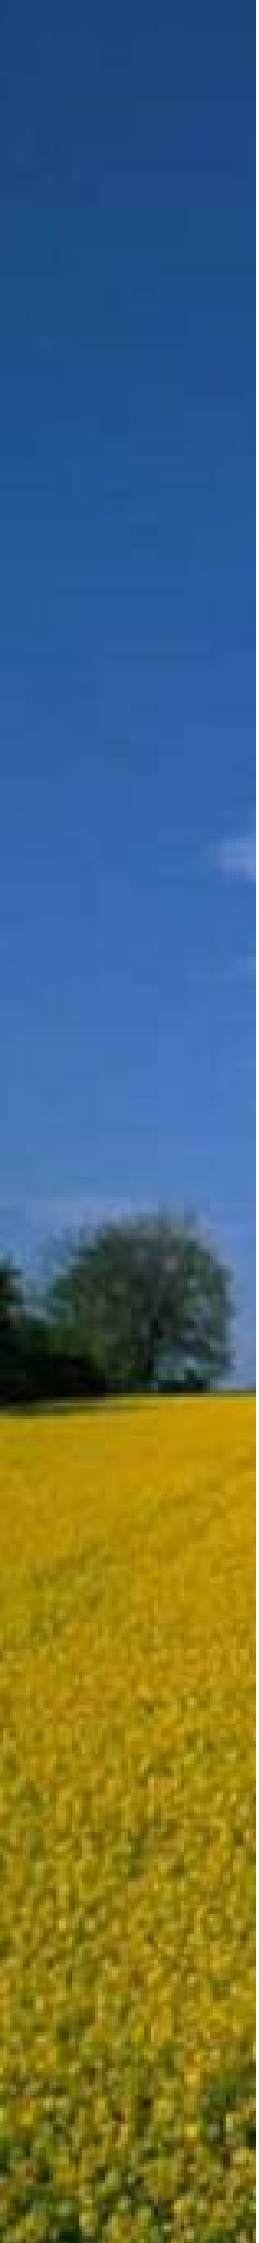

Naturligtvis.

Produktdatablad

Cool12/09-1

Binol Cool 12

Binol Cool 12 är en vattenblandbar transparent slipvätska avsedd som smörj-, kyl- och rostskyddsmedel. Lämpar sig även för lättare skärande bearbetning där framförallt kylning och spåntransport önskas. Innehåller inget skydd för utlösning av tungmetaller vid bearbetning i hårdmetall.

Blandningsrekommendation:	**Slipning**	**4-5%**
	Lättare allmän bearbetning	**4-7%**

Typiska analysdata

Analys	Metod	Enhet	Resultat
Koncentrat Viskositet vid 40°C	SS-ISO 3104	mm^2/s	2
Densitet vid 20°C	ISO 3675	kg/m^3	1096
pH	DIN 51 369		10,3
Flampunkt	SIS 15 02 02	°C	>200
Kokpunkt	Egen	°C	ca 100
Stelningpunkt	Egen	°C	0
Färg	Optisk		gul
Lukt	Nasal		svag, aminrelaterad
Brukslösning (4%) Utseende	Optisk		transparent
pH	DIN 51 369		9,6
Refraktometerfaktor			2,0

Artikelnummer		10305
Emballage	1000-l container (02)	X
	200-l fat (03)	X
	20-l dunk (05)	X

Bytesinstruktion: **se separat information**
Lagring: **lagras och hanteras vid +10 till +40°C**

Underhåll av brukslösning
Binol Cool 12 levereras som koncentrat för att blandas med vatten till en transparent lösning. Blandare, typ membranpump eller ejektorblandare, är att föredra. Vid manuell beredning, se till att blanda koncentratet i vatten - inte tvärtom! För att försäkra sig om en lång livslängd bör koncentrationen kontrolleras minst 2 gånger per vecka med refraktometer. Fasta partiklar bör filtreras bort. Likaså skall läckoljor regelbundet skummas bort, med t ex bandskimmer eller annan ytavskiljare.

Binol AB
Västra Kajen
374 82 KARLSHAMN

Tfn 0454 828 00
Fax 0454 752070

binol@aak.com
www.binol.se

556111-3472
SE556111347201
Registered office: Karlshamn